

Safety line

**Drzwi stalowe
antywłamaniowe**

- Senator kl. RC2
- Senator E kl. RC2
- Hetman kl. RC3
- Batory kl. RC4(C)

przykładowe wzory



T01



T02



T04



T30



T32



T41



T43



T46



T43
A4



T45
A2



A5



A9

dostępna kolorystyka:



• kolorystyka skrzydeł „100”

Drzwi stalowe antywłamaniowe

SENATOR kl. RC2

Drzwi stalowe o podwyższonej odporności na włamanie „SENATOR” mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym. Ich podwyższona odporność na włamanie potwierdzona jest certyfikatem klasy RC2 (zgodnym z normą PN-EN 1627:2012) w akredytowanym laboratorium badawczym. Oferowane są w wersji gładkiej lub płytkotłoczonej. Skrzydło drzwiowe o grubości 45 mm wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej folią PCV lub lakierowane według palety RAL, wypełnione polistyrenem spienionym oraz wzmocnione specjalnymi kształtownikami.



zamek górny



zamek główny



zawias


Szerokość	Drzwi SENATOR klasa RC2	cena netto [zł]
80N, 80, 80E, 90E	gładkie	1455
	płytkotłoczone	1505
100E	gładkie	1655
	płytkotłoczone	1805

Wyposażenie standardowe

- dwa zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5 oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) w klasie 7
- trzy bolce antywyważeniowe
- rozeta antywłamaniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003)
- wkładka dolna atestowana w klasie B
- próg ze stali nierdzewnej
- wkładka górna z pokrętkiem atestowana w klasie B
- ościeznica w kolorze skrzydła FD/25/21/C (laminowana lub lakierowana)
- ościeznica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali nierdzewnej INOX	dopłata do aplikacji zewnętrznej	300
	dopłata do aplikacji dwustronnej	500
wizjer szerokokątny		17

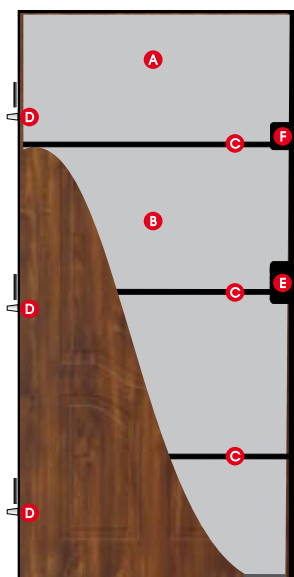


- A** polistyren spieniony
- B** stalowa blacha laminowana folią PCV
- C** wzmocnienia
- D** trzy bolce antywyważeniowe
- E** atestowany zamek główny
- F** atestowany zamek górny

Ościeznica do drzwi SENATOR FD/25/21/C składana z uszczelką

Szerokość	Całkowita wysokość ościeznicy przy gotowej podłodze Hc [mm]	Całkowita szerokość ościeznicy Sc [mm]	Wymiary otworu w ścianie murowanej – ościeznica osadzona jako narożna [mm]		Wymiary otworu w ścianie murowanej – ościeznica osadzona wewnątrz muru [mm]	
			wysokość	szerokość	wysokość	szerokość
80N	2080	874	2075	860	2090	890
80	2080	905	2075	890	2090	920
80E	2080	915	2075	900	2090	930
90E	2080	1015	2075	1000	2090	1030
100E	2080	1115	2075	1100	2090	1130

FD/25/21/C/40



NOWOŚĆ

Drzwi stalowe antywłamaniowe

SENATOR E kl. RC2

47


Szerokość	Drzwi SENATOR E klasa RC2	cena netto [zł]
80N, 80, 80E, 90E	gładkie	1455
	plytkotłoczone	1505
100E	gładkie	1655
	plytkotłoczone	1805

Wyposażenie standardowe

- skrzydło drzwiowe z blachy laminowanej folią PCV
- zamek górny trzyrygłowy
- zamek dolny trzyrygłowy
- wkładka dolna atestowana w klasie B
- wkładka górna z pokrętkiem
- zestaw okuć AXA
- dwie uszczelki (w skrzydle i w ościeżnicy)
- ościeżnica w kolorze skrzydła Fd/25/21/B, FD25/21/C
- próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali nierdzewnej INOX	dopłata do aplikacji zewnętrznej	300
	dopłata do aplikacji dwustronnej	500
dopłata do ościeżnicy stalowo-drewnianej		340
próg drewniany 800-900		65
wizjer szerokokątny		17



zamek główny




zamek górny



zawias


Ościeżnica do drzwi SENATOR E FD/25/21/C/40 składana z uszczelką

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyldze Hw [mm]	Szerokość skrzydła w przyldze Sw [mm]	Wymiar w świetle ościeżnicy Sp [mm]	Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze				Całkowita szerokość ościeżnicy					
				Wysokość otworu montażowego [mm]				Szerokość otworu montażowego [mm]					
				FD/25/21/C		FD/25/21/B		ościeżnica stalowo-drewniana		FD/25/21/C		ościeżnica stalowo-drewniana	
				Ho	Hc	Ho=Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc	So=Sc		
80N	2024	785	764	2065	2080	2075	2080	844	874	864	874		
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2090	865	895	885	895		
80E	2024	821	801	2065	2080	2075	2080	881	911	901	911		
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2090	900	930	920	930		
90N	2024	885	864	2065	2080	2075	2080	944	974	964	974		
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2090	965	995	985	995		
90E	2024	921	901	2065	2080	2075	2080	981	1011	1001	1011		
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2090	1000	1030	1020	1030		
100N	2024	985	964	2065	2080	2075	2080	1044	1074	1064	1074		
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2090	1065	1095	1085	1095		
100E	2024	1021	1001	2065	2080	2075	2080	1081	1111	1101	1111		
	Wymiar otworu montażowego			2075	2090	2085	2090	1100	1130	1120	1130		

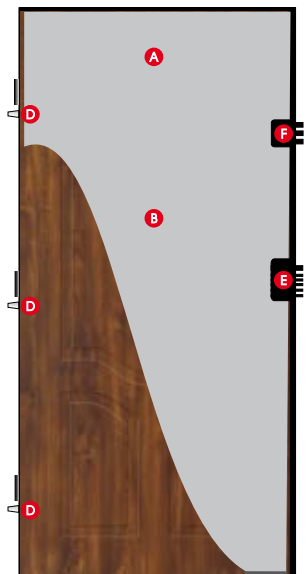


- A** polistyren spieniony
- B** stalowa blacha laminowana folią PCV
- D** trzy bolce antyważeniowe
- E** atestowany zamek główny
- F** atestowany zamek górny

FD/25/21B/55



FD/25/21C/55



Drzwi stalowe antywłamaniowe

HETMAN kl. RC3 wewnętrzne 45 mm

Drzwi stalowe o podwyższonej odporności na włamanie „HETMAN” mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym. Ich podwyższona odporność na włamanie potwierdzona jest certyfikatem klasy RC3 (zgodnym z normą PN-EN 1627:2012) w akredytowanym laboratorium badawczym. Oferowane są w wersji gładkiej lub płytkotłoczonej.

Skrzydło drzwiowe o grubości 45 mm (wewnętrzne) i 55 mm (zewnątrzne) wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej folią PCV lub lakierowane według palety RAL, wypełnione polistyrenem spienionym oraz wzmocnione specjalnymi kształtownikami.



zamek główny



zamek górny



zawias



zamek pomocniczy


Szerokość	Drzwi HETMAN klasa RC3	cena netto [zł]
80N, 80, 80E, 90E	gładkie	1515
	płytkotłoczone	1565
100E	gładkie	1730
	płytkotłoczone	1780

Wyposażenie standardowe

- trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle)
- rozeta antywłamaniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003)
- wkładka dolna atestowana w klasie B
- wkładka górna z pokrętkiem atestowana w klasie B
- ościeżnica bez uszczelki w kolorze skrzydła FD/25/1 i FD/25/16 (laminowana lub lakierowana)
- za dopłatą ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/1/U i FD/25/16/U (laminowana lub lakierowana), ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę
- próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali nierdzewnej INOX	dopłata do aplikacji zewnętrznej	300
	dopłata do aplikacji dwustronnej	500
	wizjer szerokokątny	17
	sztynny łańcuch	185
	wkładki klasy C	105
80N, 80, 80E, 90E	ościeżnica z uszczelką FD/25/1/U i FD/25/16/U	75
100E		85

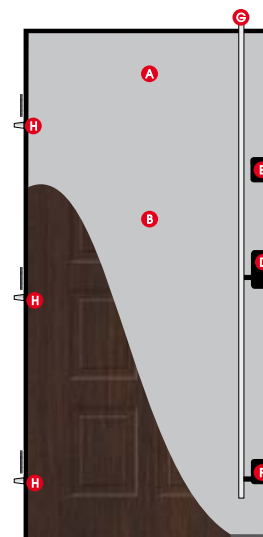

- A polistyren spieniony
- B stalowa blacha laminowana folią PCV
- D atestowany zamek główny
- E zamek górny
- F zamek pomocniczy zamka centralnego
- G punkt ryglowania zamka centralnego
- H trzy bolce antywyważeniowe



sztynny łańcuch w opcji


Ościeżnice składane do drzwi HETMAN – bez uszczelki FD/25/1; FD/25/16; z uszczelką FD/25/1/U; FD/25/16/U

UWAGA: Ościeżnica FD/25/16 i FD/25/16/U w rozmiarze 80N przeznaczona jest szczególnie dla klientów wymieniających drzwi wejściowe w obiektach wznoszonych z tzw. „wielkiej płyty”


Wyposażenie: otwór zaczepowy zamka górnego i dolnego • trzy zawiasy trójdzielne • osłonki otworów zaczepowych

Szerokość	Całkowita wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze Hc [mm]		Całkowita szerokość ościeżnicy Sc [mm]		Wymiary otworu w ścianie murowanej do osadzenia ościeżnicy przy gotowej podłodze [mm]			
					FD/25/1; FD/25/1/U		FD/25/16; FD/25/16/U	
	FD/25/1 FD/25/1/U	FD/25/16 FD/25/16/U	FD/25/1 FD/25/1/U	FD/25/16 FD/25/16/U	wysokość	szerokość	wysokość	szerokość
80N	2067	2067	864	864	2075	870	2040	810
80	2067	2067	890	890	2075	910	2040	835
80E	2077	2077	905	905	2085	925	2050	855
90E	2077	2077	1005	1005	2085	1025	2050	955
100E	2077	2077	1105	1105	2085	1125	2050	1055


FD/25/1




FD/25/16



FD/25/1/U



FD/25/16/U



Drzwi stalowe antywłamaniowe

HETMAN kl. RC3 zewnętrzne 55 mm

49

Szerokość	Drzwi HETMAN klasa RC3 zewnętrzne 55 mm	cena netto [zł]
80N, 80, 80E, 90E	gładkie	1585
	plytkotłoczone	1640
100E	gładkie	1810
	plytkotłoczone	1870

Wyposażenie standardowe

- trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle)
- trzy bolce antywyważeniowe • rozeta antywłamaniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003) • wkładka dolna atestowana w klasie B • wkładka górna z pokrętem atestowana w klasie B • ościeznica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/21/B/55, FD/21/B/55, FD/25/21/C/55 i FD/21/C/55 (laminowana lub lakierowana), ościeznica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę • próg ze stali nierdzewnej


Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali nierdzewnej INOX	dopłata do aplikacji zewnętrznej	300
	dopłata do aplikacji dwustronnej	500
	wizjer szerokokątny	17
	szyby łańcuch	185


Ościeznice do drzwi HETMAN zewnętrznych

Szerokość	Wysokość ościeznicy przy gotowej podłodze			Całkowita szerokość ościeznicy		
	Wysokość otworu montażowego [mm]			Szerokość otworu montażowego [mm]		
	FD/21/C FD/25/21/C		FD/21/B FD/25/21/B	FD/21/C FD/25/21/C		FD/21/B FD/25/21/B
	Ho	Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc
80N	2065	2080	2075	844	874	864
	2075	2090	2085	865	895	885
80E	2065	2080	2075	881	911	901
	2075	2090	2085	900	930	920
90N	2065	2080	2075	944	974	964
	2075	2090	2085	965	995	985
90E	2065	2080	2075	981	1011	1001
	2075	2090	2085	1000	1030	1020
100N	2065	2080	2075	1044	1074	1064
	2075	2090	2085	1065	1095	1085
100E	2065	2080	2075	1081	1111	1101
	2075	2090	2085	1100	1130	1120


FD/25/21/B/55



FD/25/21/C/55



przykładowe wzory

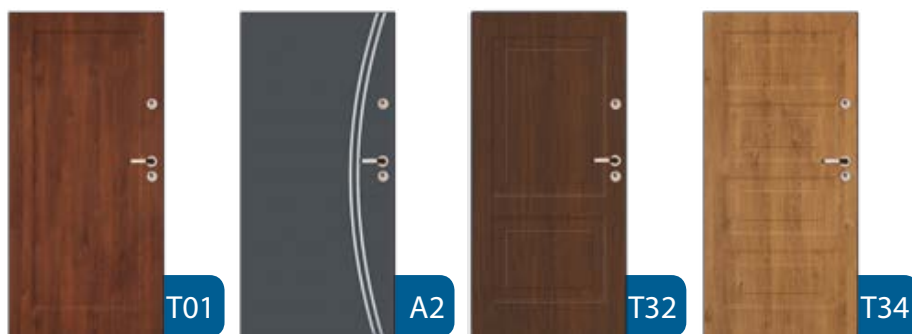

dostępna kolorystyka:



• kolorystyka skrzydeł „100”

Drzwi stalowe antywłamaniowe

BATORY kl. RC4(C) wewnętrzne 45 mm

Drzwi stalowe o podwyższonej odporności na włamanie „BATORY” mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym. Ich podwyższona odporność na włamanie potwierdzona jest certyfikatem klasy RC4(C) (zgodnym z normą PN-EN 1627:2012 – dla klasy 4; PN-B-92270:1990 – dla klasy C) w akredytowanym laboratorium badawczym. Oferowane są w wersji gładkiej lub w tłoczeniach T01, T02, T32, T34.

Skrzydło drzwiowe o grubości 45 mm (wewnętrzne) i 55 mm (zewnętrzne) wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej folią PCV lub lakierowane według palety RAL, wypełnione polistyrenem spienionym oraz wzmocnione specjalnymi kształtownikami i prętami stalowymi.



Szerokość	Drzwi BATORY klasa RC4(C) wewnętrzne 45 mm	cena netto [zł]
80N, 80, 80E, 90E	gładkie	1770
	plytkotłoczone	1875
100E	gładkie	2000
	plytkotłoczone	2120

Wyposażenie standardowe

- trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5 • zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygle) • trzy bolce antywyważeniowe • rozeta antywłamaniowa w klasie 4 (PN-EN 1906:2003)
- wkładka dolna atestowana w klasie C • wkładka górna z pokrętkiem atestowana w klasie C • ościeżnica bez uszczelki w kolorze skrzydła FD/25/1 i FD/25/16 (laminowana lub lakierowana) • za dopłatą ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/1/U i FD/25/16/U (laminowana lub lakierowana), ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę • próg ze stali nierdzewnej



zamek główny



zamek górny



zawias



zamek pomocniczy




sztynny łańcuch w opcji

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą		
aplikacje ozdobne ze stali nierdzewnej INOX	dopłata do aplikacji zewnętrznej	300
	dopłata do aplikacji dwustronnej	500
	wizjer szerokokątny	17
	sztynny łańcuch	185
80N, 80, 80E, 90E	ościeżnica z uszczelką FD/25/1/U; FD/25/16/U	75
100E		85

Ościeżnice do drzwi BATORY wewnętrznych

UWAGA: Ościeżnica FD/25/16 i FD/25/16/U w rozmiarze 80N przeznaczona jest szczególnie dla klientów wymieniających drzwi wejściowe w obiektach wznoszonych z tzw. „wielkiej płyty”.


Wyposażenie: • otwór zaczepowy zamka górnego i dolnego • trzy zawiasy trójdzielne • osłonki tworów zaczepowych

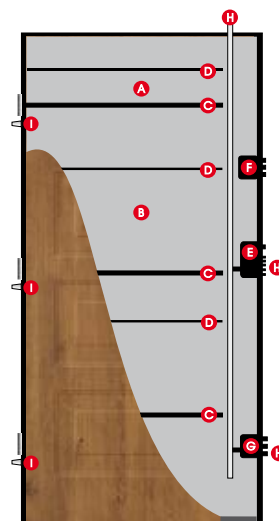


- A polistyren spieniony
- B stalowa blacha laminowana folią PCV
- C wzmocnienia
- D pręty hartowane
- E atestowany zamek główny
- F zamek górny
- G zamek pomocniczy zamka centralnego
- H punkt ryglowania zamka centralnego
- I trzy bolce antywyważeniowe

Szerokość	Całkowita wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze Hc [mm]		Całkowita szerokość ościeżnicy Sc [mm]		Wymiary otworu w ścianie murowanej do osadzenia ościeżnicy przy gotowej podłodze [mm]			
	FD/25/1 FD/25/1/U	FD/25/16 FD/25/16/U	FD/25/1 FD/25/1/U	FD/25/16 FD/25/16/U	FD/25/1; FD/25/1/U		FD/25/16; FD/25/16/U	
					wysokość	szerokość	wysokość	szerokość
80N	2067	2067	864	864	2075	870	2040	810
80	2067	2067	890	890	2075	910	2040	835
80E	2077	2077	905	905	2085	925	2050	855
90E	2077	2077	1005	1005	2085	1025	2050	955
100E	2077	2077	1105	1105	2085	1125	2050	1055


FD/25/1




FD/25/16



FD/25/1/U



FD/25/16/U



Silence line



**Drzwi stalowe
akustyczne
antywłamaniowe
klasa RC3**

- Mozart
- Mozart+
- Amadeo

Drzwi stalowe akustyczne antywłamaniowe

52

przykładowe wzory



T01



T07



T09



T32



T34



T42



T43



T45



T36



T41
A1



T47



A10

dostępna kolorystyka:



• kolorystyka skrzydeł „100”

Drzwi stalowe akustyczne antywłamaniowe

MOZART kl. RC3

53

Drzwi stalowe akustyczne o podwyższonej odporności na włamanie MOZART i MOZART+ mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, wykonane zgodnie z normą PN-EN 1627:2012. Oferowane są w wersji gładkiej i płytkotłoczonej. Skrzydło drzwiowe o grubości 55 mm wykonane z blachy ocynkowanej laminowanej folią PCV lub lakierowane według kolorów z palety RAL.



Szerokość	Drzwi MOZART, klasa RC3	cena netto [zł]
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1730
	płytkotłoczone	1780
100N, 100E	gładkie	1945
	płytkotłoczone	2005

Wyposażenie standardowe

- trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy ruchome rygły) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygły)
 - trzy bolce antywyważeniowe
 - komplet okuć PTZ
 - wkładka dolna atestowana w klasie B
 - wkładka górna z pokrętłem atestowana w klasie A
- ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD25/21/B, FD25/21/C laminowane lub spawane malowane proszkowo FD/21B lub FD21/C, ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę
 - próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali nierdzewnej INOX	dopłata do aplikacji zewnętrznej	300
	dopłata do aplikacji dwustronnej	500
wizjer szerokokątny		17
sztynny łańcuch		185
Zestaw okuć AXA I (PRESTIGE) kolory: F4, F6, F9		260



rygiel pionowy



zamek górny



zamek główny



zamek pomocniczy



zawias



sztynny łańcuch w opcji

dostępna kolorystyka:



podane ceny są cenami netto za komplet

• kolorystyka skrzydeł „100”

Drzwi stalowe akustyczne antywłamaniowe

54

MOZART+ kl. RC3

Szerokość	Drzwi MOZART+ , klasa RC3	cena netto [zł]
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	2020
	plytkotłoczone	2075
100N, 100E	gładkie	2240
	plytkotłoczone	2300

Wyposażenie standardowe

- zamek listwowy hakowy
- trzy bolce antywyważeniowe
- wkładka atestowana w klasie B
- zestaw okuć PTZ
- ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD/25/21/B, FD/25/21/C laminowana lub spawana malowana proszkowo FD21/B, FD21/C, ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę
- próg ze stali nierdzewnej


Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali nierdzewnej INOX	dopłata do aplikacji zewnętrznej	300
	dopłata do aplikacji dwustronnej	500
	wizjer szerokokątny	17
	sztywny łańcuch	185
	zestaw okuć AXA I (PRESTIGE) kolory: F4, F6, F9	260




Szerokość	Wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze			Całkowita szerokość ościeżnicy		
	Wysokość otworu montażowego [mm]			Szerokość otworu montażowego [mm]		
	FD/21/C FD/25/21/C		FD/21/B FD/25/21/B	FD/21/C FD/25/21/C		FD/21/B FD/25/21/B
	Ho	Hc	Ho=Hc	So	Sc	So=Sc
80N	2065	2080	2075	844	874	864
	2075	2090	2085	865	895	885
80E	2065	2080	2075	881	911	901
	2075	2090	2085	900	930	920
90N	2065	2080	2075	944	974	964
	2075	2090	2085	965	995	985
90E	2065	2080	2075	981	1011	1001
	2075	2090	2085	1000	1030	1020
100N	2065	2080	2075	1044	1074	1064
	2075	2090	2085	1065	1095	1085
100E	2065	2080	2075	1081	1111	1101
	2075	2090	2085	1100	1130	1120

FD/21/C
FD/25/21/C/55



FD/21/B
FD/25/21/B/55




drzwi z zamkiem listwowym hakowym



zamek główny



drzwi z zamkiem listwowym hakowym

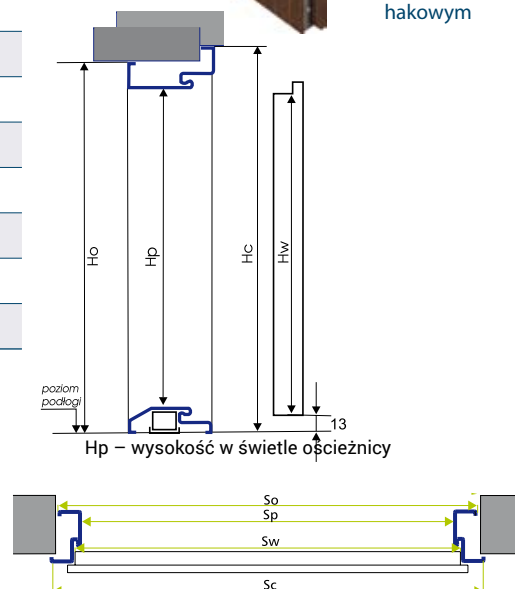

Hp – wysokość w świetle ościeżnicy

podane ceny są cenami netto za komplet

NOWOŚĆ

Drzwi stalowe akustyczne antywłamaniowe

AMADEO kl. RC3

55

Drzwi stalowe akustyczne o podwyższonej odporności na włamanie AMADEO mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym jako drzwi wejściowe zewnętrzne. Oferowane są w wersji gładkiej i płytkotłoczonej.

Skrzydło drzwiowe o grubości 55 mm wykonane z blachy ocynkowanej laminowanej folią PCV lub lakierowane według kolorów z palety RAL.



Szerokość	Drzwi AMADEO, klasa RC3	cena netto [zł]
80N, 80E, 90N, 90E	gładkie	1940
	płytkotłoczone	1990
100N, 100E	gładkie	2155
	płytkotłoczone	2215

Wyposażenie standardowe

- trzy zamki: zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5; zamek górny (trzy ruchome rygły) w klasie 7; oraz zamek dodatkowy (trzy ruchome rygły)
 - trzy bolce antywyważeniowe
 - komplet okuć PTZ
 - wkładka dolna atestowana w klasie B
 - wkładka górna z pokrętkiem atestowana w klasie A
- ościeżnica z uszczelką w kolorze skrzydła FD25/21/B, FD25/21/C laminowane lub spawane malowane proszkowo FD/21B lub FD21/C, ościeżnica jest przygotowana do montażu na gotową podłogę
 - próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

aplikacje ozdobne ze stali nierdzewnej INOX	dopłata do aplikacji zewnętrznej	300
	dopłata do aplikacji dwustronnej	500
wizjer szerokokątny		17
sztynny łańcuch		185
Zestaw okuć AXA I (PRESTIGE) kolory: F4, F6, F9		260



rygiel pionowy



zamek górny




zamek główny



zamek pomocniczy



zawias



sztynny łańcuch w opcji

dostępna kolorystyka:



podane ceny są cenami netto za komplet

• kolorystyka skrzydeł „100”